


GUIDE D'ASSEMBLAGE D'UN SIÈGE DE TOILETTE

Veillez lire les instructions données dans ce guide pour installer ce produit adéquatement.

NOTES

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien incluses dans l'emballage avant de procéder à l'installation. Placez-les dans un contenant pour éviter de les égarer.
2. Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que le siège et le couvercle sont installés solidement.
3. Pour l'entretien, n'utilisez pas de produits corrosifs ou de solvants (par ex. : de l'essence, du diluant ou de la térébenthine), ou d'objets pointus. Nettoyez la surface à l'aide d'un savon doux et d'eau et essuyez-la avec un linge propre et sec.
4. Certains produits de nettoyage pour la salle de bains ou produits cosmétiques peuvent endommager le fini.
5. N'enlevez pas le protecteur de plastique avant d'utiliser le siège et le couvercle.
6. La vitesse de fermeture du siège et du couvercle munis du mécanisme à fermeture lente variera selon la température et la fréquence d'usage.
7. Ne placez pas d'objet lourd sur le siège et n'y montez pas, pour éviter de briser le siège ou de tomber.
8. N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil pour éviter qu'il ne se décolore.

Illustration 1

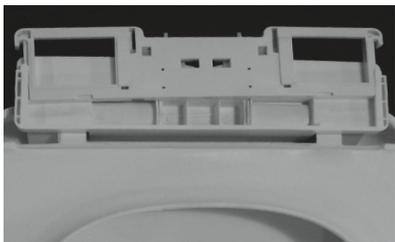


Retirez l'ancrage de plastique de la charnière du siège de toilette

Illustration 2



Installez l'ancrage sur la cuvette comme illustré

Illustration 3

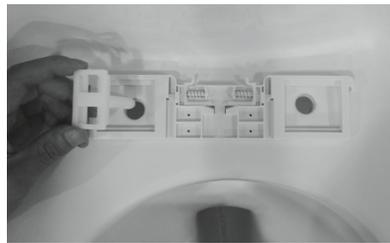

Insérez les vis

Illustration 4




Insérez les vis en ne les serrant pas trop

Illustration 5



Fixez le siège de toilette et faites les réglages nécessaires. Resserrez les vis.

Illustration 6

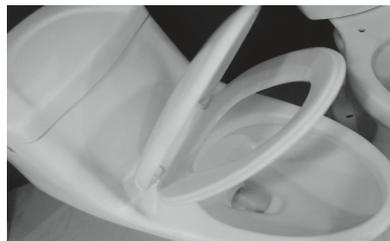

Faites-en l'essai pour vous assurer que tout est bien fixé

3021044 / 3021045 / 3021046 / 3021047

Fabriqué et emballé en Chine
Importé par NOVELCA, Québec, Canada G2E 5W2

TASSILI


TOILET SEAT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read the instructions given in this guide to properly install this product correctly.

NOTES

1. Make sure you have all parts in the package before starting the installation. Keep them together in a container to avoid losing them.
2. When the installation is completed, make sure the seat and cover are firmly installed.
3. For maintenance, do not use corrosive products or solvents (such as gasoline, thinner or turpentine), or sharp objects. Clean the surface with a mild soap and water and dry with a clean and soft cloth.
4. Some bathroom chemicals and cosmetics may damage the finish.
5. Do not remove the plastic protector before using the seat and cover.
6. The closing speed of seat with slow closure mechanism may vary according to room temperature and frequency of use.
7. Do not place heavy objects on the seat and do not stand as the weight could damage the seat or you could fall.
8. Do not expose the product to direct sunlight to avoid fading it.

Illustration 1

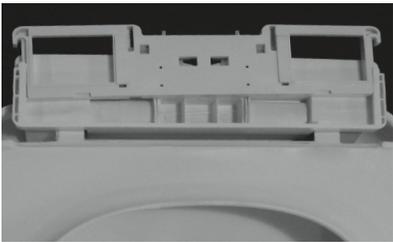


Pull out the plastic fastener from the hinge of the seat cover

Illustration 2



Put the fastener on the bowl as shown

Illustration 3

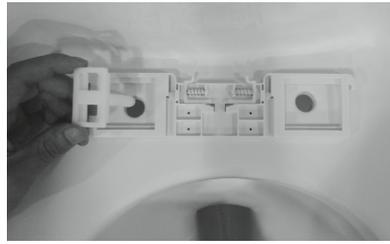

Insert the screws

Illustration 4



Insert the screws without tightening them too much

Illustration 5



Fix the toilet seat and adjust it as necessary. Tighten the screws.

Illustration 6



Try it to make sure all is fixed properly

3021044 / 3021045 / 3021046 / 3021047

Made and packaged in China
Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2E 5W2

TASSILI