



# Under-Cabinet

SAHALE

The slim and refined lines of Sahale bring a refreshing change to today's kitchens. Bright LED lighting complements your cooking experience and three fan speeds make cooking more enjoyable. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.



## SAHALE - BKDD1 SERIES

### SPECIFICATION SHEET

SIZE	WHITE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BKDD130WW	BKDD130SS	HPFA3A30 (Type C3)	HPF30 (Type Xc)

### HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.0	120	160	140	230
Horizontal - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.5	110	160	150	230
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	3.0	5.5	130	180	115	260

### FEATURES

Max. Blower CFM**	375
Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filters	Deluxe Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

### AC INPUT

120V, 60 Hz - 0.65 AMPS

### OPTIONAL ACCESSORIES

7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
ADA Wiring Kit	HAWRK3
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU

### MOUNTING HEIGHT

18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood



### LIMITED WARRANTY

1-year

3-year (LED modules only)

(See installation manual for full warranty text.)

### FOR INDOOR USE ONLY

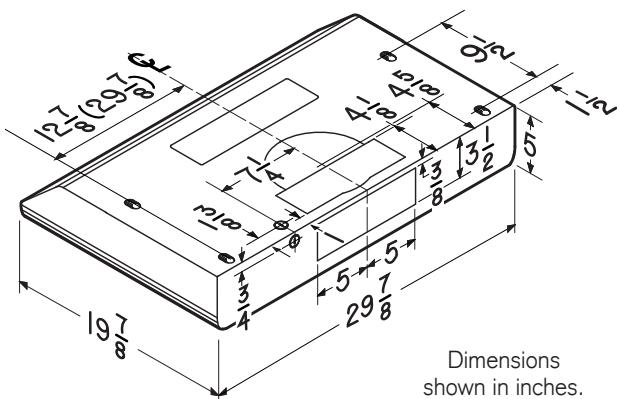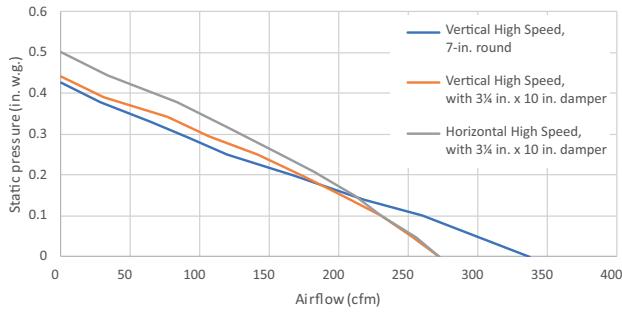

Dimensions shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

\*\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

Venmar Ventilation ULC | 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec Canada J2C 7W9 | 1 877-896-1119 | www.broan.ca

99045744H

Les lignes fines et épurées de Sahale apportent un changement rafraîchissant aux cuisines d'aujourd'hui. Le vif éclairage DEL rehausse votre expérience culinaire et le ventilateur à trois vitesses ajoute encore à l'agrément de cuisiner. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.



LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BKDD130WW	BKDD130SS	HPFA3A30 (Type C3)	HPF30 (Type Xc)

### RENDEMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min		
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	120	160	140
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,5	110	160	150
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,5	130	180	115
								260

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur**	375 pi³/min
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin de luxe (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

### ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 0,65 A

### ACCESOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

### HAUTEUR DE MONTAGE

De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson



### GARANTIE LIMITÉE

1 an

3 ans (modules DEL seulement)

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

### POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

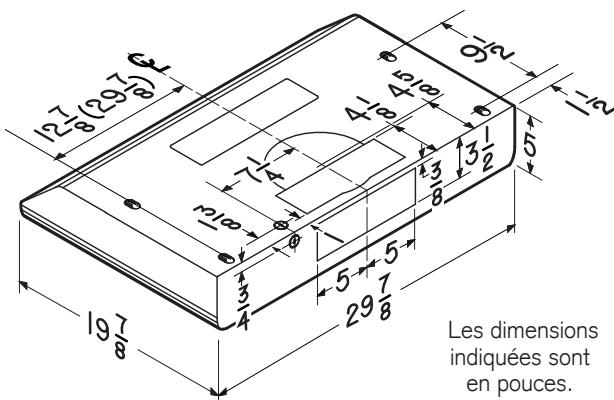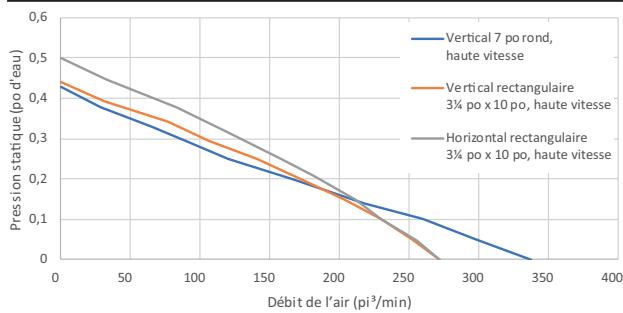

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. La sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

\*\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.