


GUIDE D'INSTALLATION POUR TOILETTE 2 PIÈCES

Veuillez lire attentivement ces consignes avant l'installation.


OUTILS RECOMMANDÉS :

- Ruban à mesurer
- Anneau de cire
- Mastic de plombier/joint d'étanchéité
- Bride de sol
- Clé à molette
- Boulons avec écrous et rondelles


À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE :

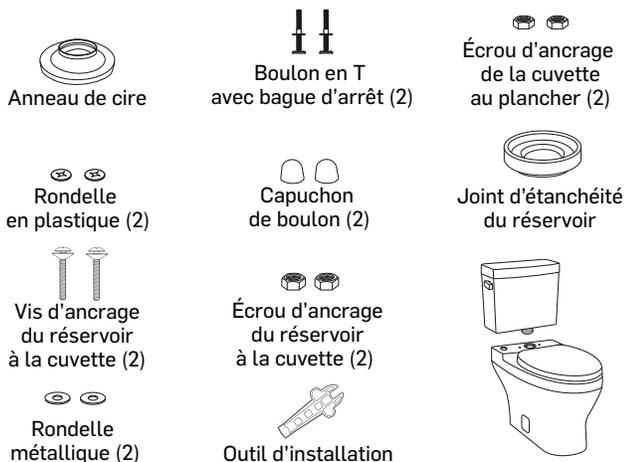

1. Insérez les boulons en T.

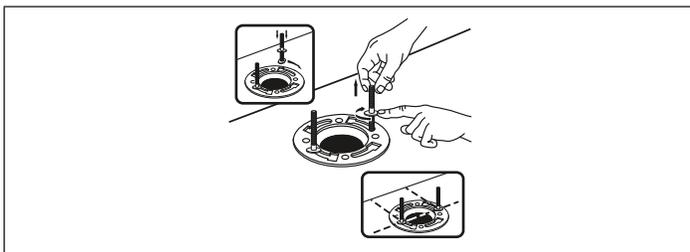


2. Appuyez fermement l'anneau de cire contre l'ouverture du drain.

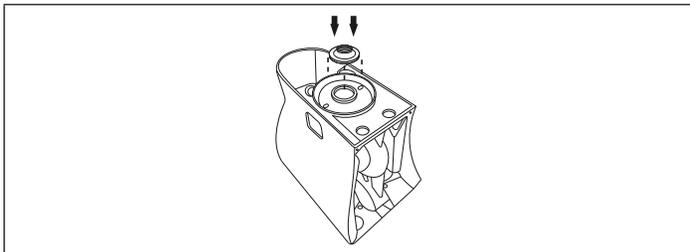


3. Appliquez du poids uniformément. Ne déplacez pas une fois positionné. Le joint d'étanchéité pourrait se briser.




4. Vissez les écrous d'ancrage alternativement jusqu'à ce que la cuvette soit bien fixée au sol.

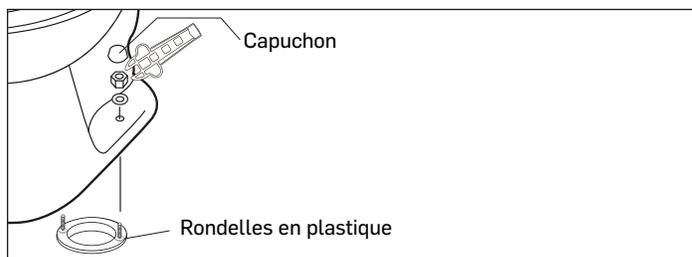


5. Insérez les vis d'ancrage dans le réservoir.

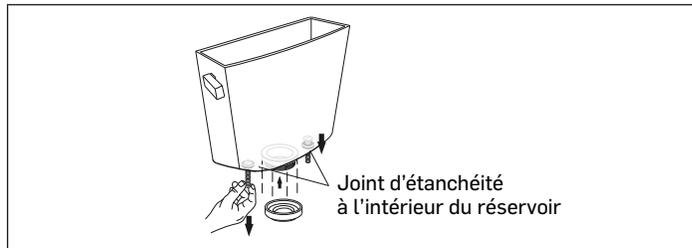

6. Serrez les vis alternativement jusqu'à ce que le réservoir soit bien à plat sur l'arrière de la cuvette.

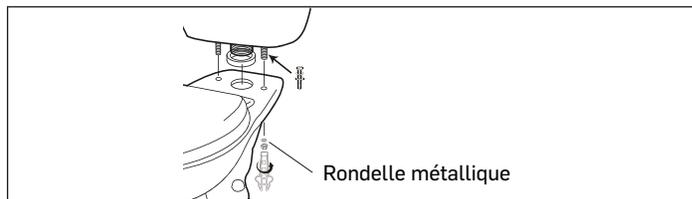

7. Retirez l'écrou en plastique du levier de déclenchement de la manette de chasse d'eau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez le levier de déclenchement de la manette dans le trou carré sur le devant du réservoir. Ensuite, vissez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le serrer. Attachez la chaînette du clapet au levier de déclenchement de la manette. Laissez seulement la longueur de chaînette nécessaire pour que le clapet se soulève complètement lorsque la manette est activée. Laissez 5 ou 6 maillons supplémentaires au bout de la chaînette pour permettre des ajustements futurs. Coupez à la longueur désirée et insérez le tube de remplissage dans le tube de trop-plein. Attachez le tube de remplissage à l'aide de l'agrafe fournie. Le tube de remplissage ne doit pas être inséré dans le tube de trop-plein sur une distance supérieure à un pouce.

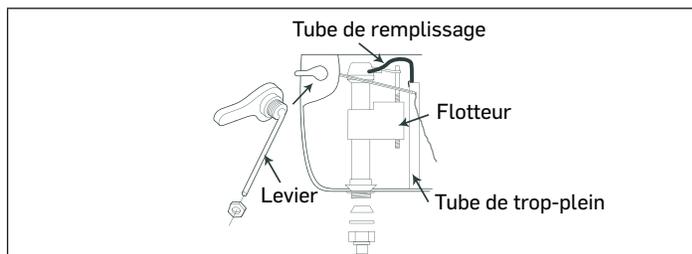

OSCAR
3021069
Fabriqué et emballé en Chine Importé par NOVELCA Québec, Canada G2E 5W2
TASSILI.CA

TASSILI SUPRA


INSTRUCTIONS GUIDE FOR 2-PIECE TOILET

Read these instructions carefully before installation


SUGGESTED TOOLS:

- Measuring Tape/Ruler
- Wax Ring/Gasket
- Plumbers Putty/Caulking
- Floor Flange
- Crescent Wrench
- Fastening Bolts with Hardware


INSIDE THE BOX:

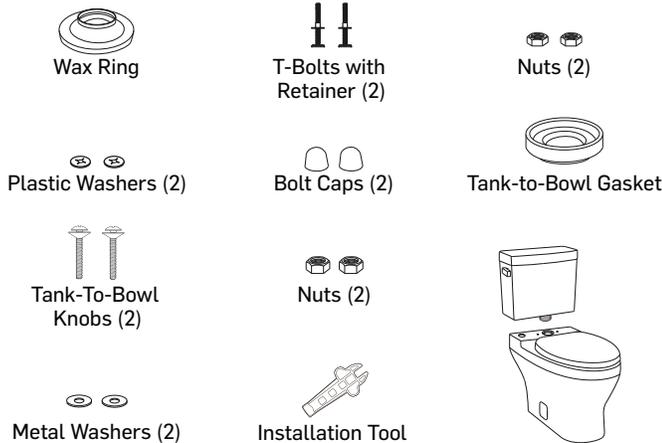


1. Insert T-bolts.

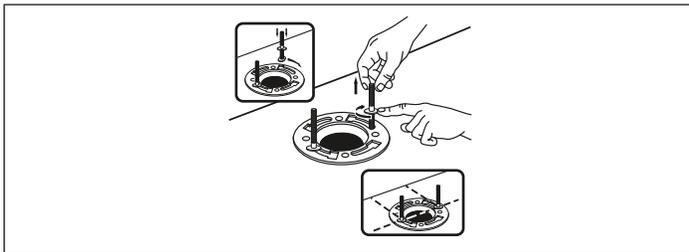


2. Press the wax ring firmly to the drain opening.

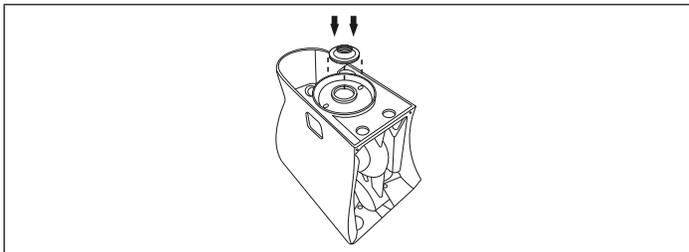


3. Apply weight evenly. Do not move after placement. Watertight seal may break.

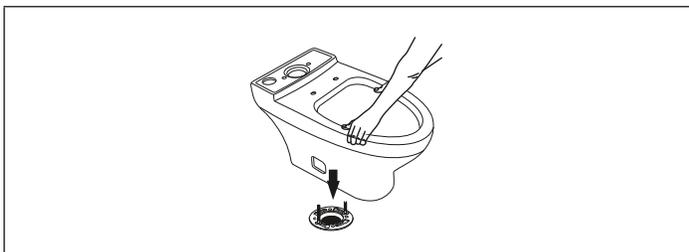


4. Tighten handles alternately until the bowl is firmly attached to floor.

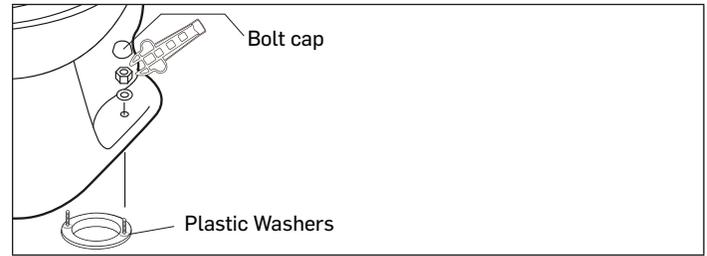


5. Attach tank-to-bowl-knobs to tank.

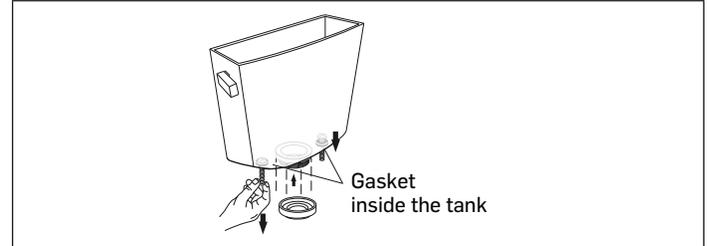

6. Tighten handles alternately until the tank sits evenly on the back of the bowl.

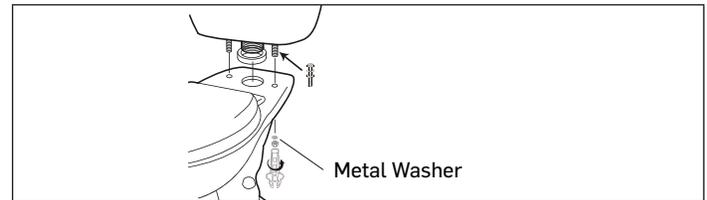

7. Turn plastic nut clockwise to remove it from the lever arm. Insert lever arm through the square hole on the front side of tank. Next, screw the plastic nut counterclockwise to tighten it on. Hook chain from flapper to trip lever arm. Leave only enough chain to fully raise the flapper when the trip lever is activated. Leave 5 or 6 extra links at the end of the chain for any future adjustments. Cut to length and insert the refill tube into the overflow tube. Secure the refill tube using the clip provided. Refill tube should not extend into the overflow tube more than one inch.

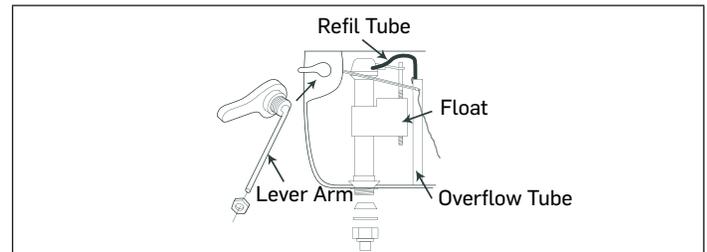


OSCAR
3021069
Made and packaged in China
Imported by NOVELCA
Québec, Canada G2E 5W2
TASSILI.CA

TASSILI SUPRA

GUIDE D'INSTALLATION DU SIÈGE DE TOILETTE


Au consommateur :

Afin d'installer le produit correctement, veuillez prendre le temps de consulter ce guide d'installation. Préparez tous les outils et le matériel nécessaire avant de commencer.

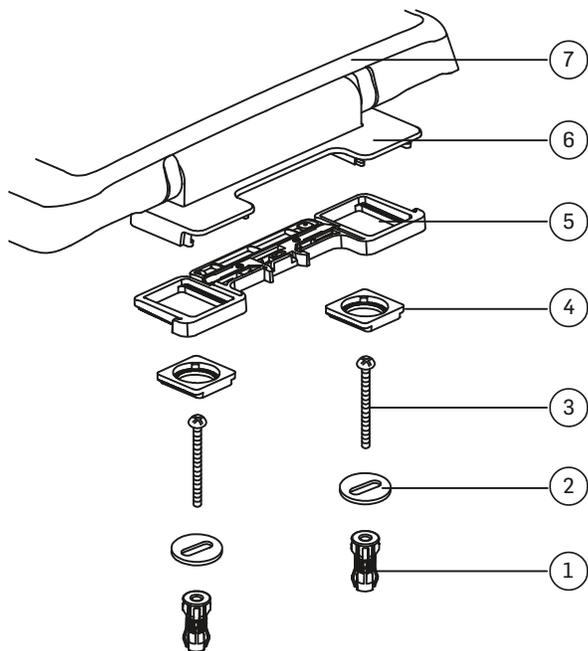


①	réceptacle d'expansion	⑤	plaque de montage
②	œillet	⑥	charnière
③	vis	⑦	siège de toilette
④	boulon d'arrêt		


1. Retirez les pièces de l'emballage. Insérez les vis (3) dans les œillets (2), les boulons d'arrêt (4), la plaque de montage (5) à travers les trous de la cuvette. Puis, serrez les réceptacles d'expansion (1) correctement.

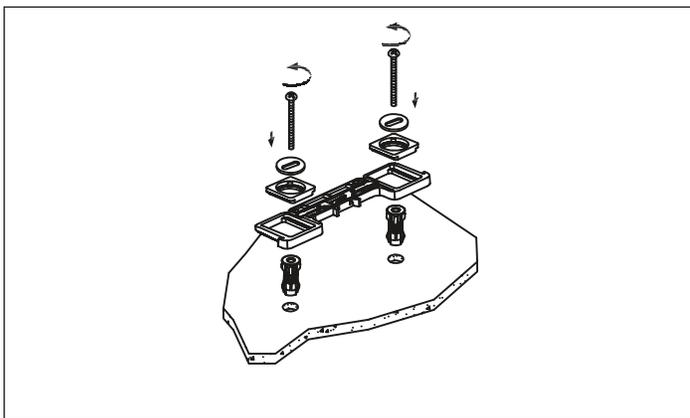

2. Fixez le siège (7) à la plaque de montage (5) en le faisant glisser dans la direction indiquée. Un clic se fera entendre lorsqu'il sera bien ancré.

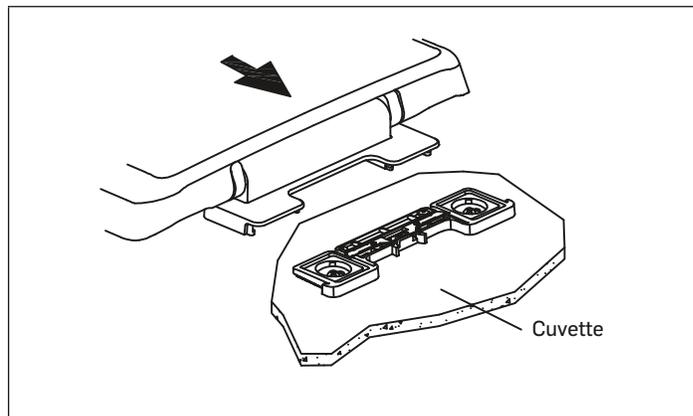

3. Démontage: Appuyez sur les blocs de charnière tel qu'illustré, puis faites glisser le siège (7) vers l'avant.

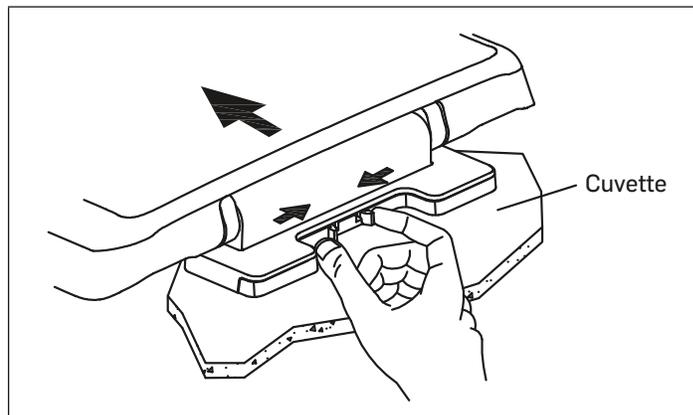

Note:

1. Avant l'installation, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces. Sinon, contactez votre fournisseur.
2. Retirez toutes les pièces de l'emballage, veillant à les regrouper afin de ne pas les perdre.
3. Après l'installation, assurez-vous que le siège est bien fixé. N'utilisez pas de solvant corrosif, d'essence, de térébenthine ou d'articles rugueux pour nettoyer.

OSCAR

3021069

Fabriqué et emballé en Chine
Importé par NOVELCA
Québec, Canada G2E 5W2


TASSILI.CA

TASSILI SUPRA

TOILET SEAT INSTALLATION GUIDE


To the customer:

In order to install the product correctly, please read this installation manual before beginning. Prepare all needed tools and material beforehand.

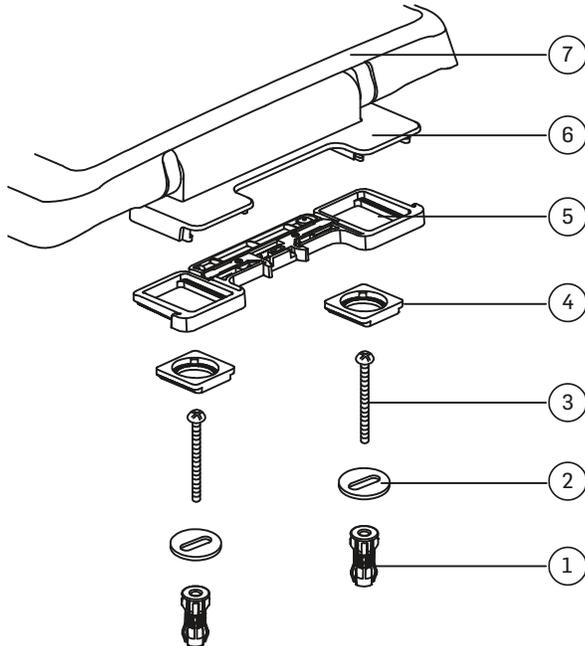


①	expansion column	⑤	hinge seat
②	adjustment piece	⑥	hinge
③	screw	⑦	toilet seat
④	fixed block		


1. Remove the parts from the packaging. Fit the screws (3) with the adjustment pieces (2), the fixed block (4), and the hinge seat (5) into the fixed holes. Next, tighten the expansion columns (1) properly.

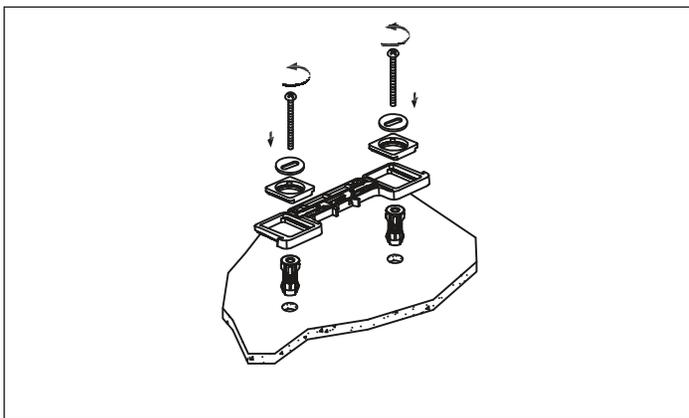

2. Fit the toilet seat onto the hinge seat slots.

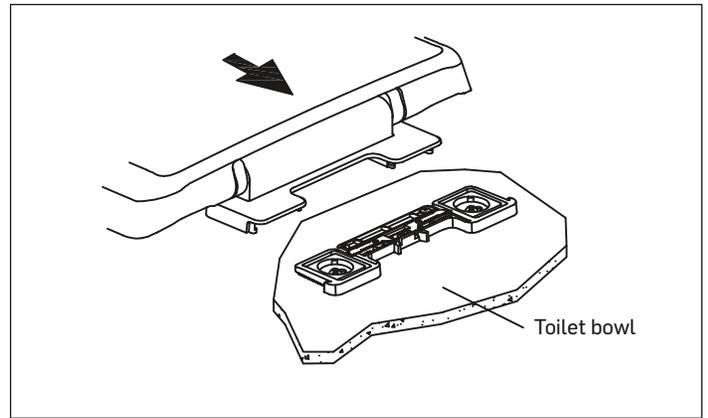

3. Disassembly: Squeeze the hinge pins back in the direction of the arrows. Then slightly push the seat (7) outward.

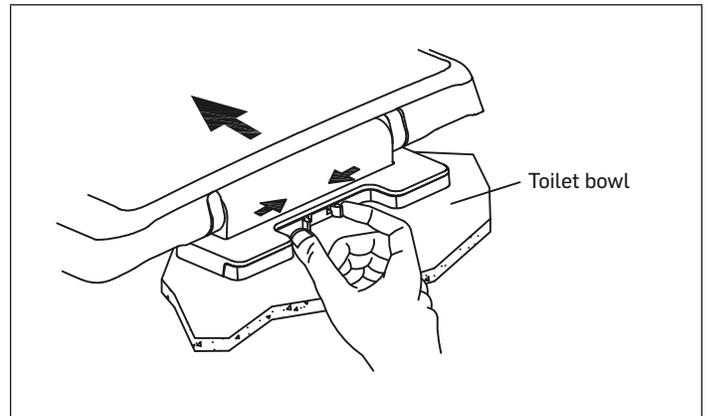

Note:

1. Before installation, please check that all parts are included. If not, contact your local supplier.
2. Take out all parts from the packaging and keep together to avoid losing them.
3. After installation, check that the seat and cover are firmly in place. Do not wash with any corrosive solvents, gasoline, turpentine, or any other coarse material.

OSCAR

3021069

Made and packaged in China
Imported by NOVELCA
Québec, Canada G2E 5W2

TASSILI.CA

TASSILI SUPRA