

ROBINET DE CUVE À LAVAGE

LAUNDRY TUB FAUCET

FICHE TECHNIQUE

DATASHEET

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

MAX. 9,3 GPM (35 LPM)

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION INCLUS:

- SIPHON EN P 1 ½ PO (3,81 CM) ABS
- TUBE DE RALLONGE DE ½ PO (1,27 CM) X 12 PO (30,5 CM) EN ABS
- 2 RACCORDS FLEXIBLES DE 20 PO (50,8 CM)

2 POIGNÉES DÉCORATIVES À LEVIER

CORPS EN LAITON MASSIF

BEC FILETÉ POUR RACCORD DE TUYAU D'ARROSAGE DE ¾ PO (1,9 CM)

CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE

POIDS TOTAL : 3,75 LB (1,7 KG)

MAX. 9.3 GPM (35 LPM)

INSTALLATION KIT INCLUDES:

- 1 ½" (3.81 CM) ABS P-TRAP
- ½" (1.27 CM) X 12" (30.5 CM) SINK ABS TAIL PIECE
- 2 BRAIDED CONNECTORS 20" (50.8 CM)

2 DECORATIVES LEVER HANDLES

SOLID BRASS BODY

THREADED SPOUT FOR ¾" (1.9 CM) GARDEN HOSE CONNECTION

CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

TOTAL WEIGHT: 3.75 LB (1.7 KG)

OPTIONS

POUR CUVES DE 3 TROUS,
4 PO (10,6 CM) CENTRE

FITS 3-HOLE SINKS, 4" (10.16 CM) CENTER

CERTIFICATIONS

Les produits TASSILI adhèrent
à une ou plusieurs de ces certifications:

Tassili products adhere to one or more
of these certifications:



CMG11-2015

SALVO	CHROME
300033	
TASSILI.CA	




TASSILI

UN CHOIX DISTINCTIF

ROBINET DE CUVE À LAVAGE
LAUNDRY TUB FAUCET

DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWING

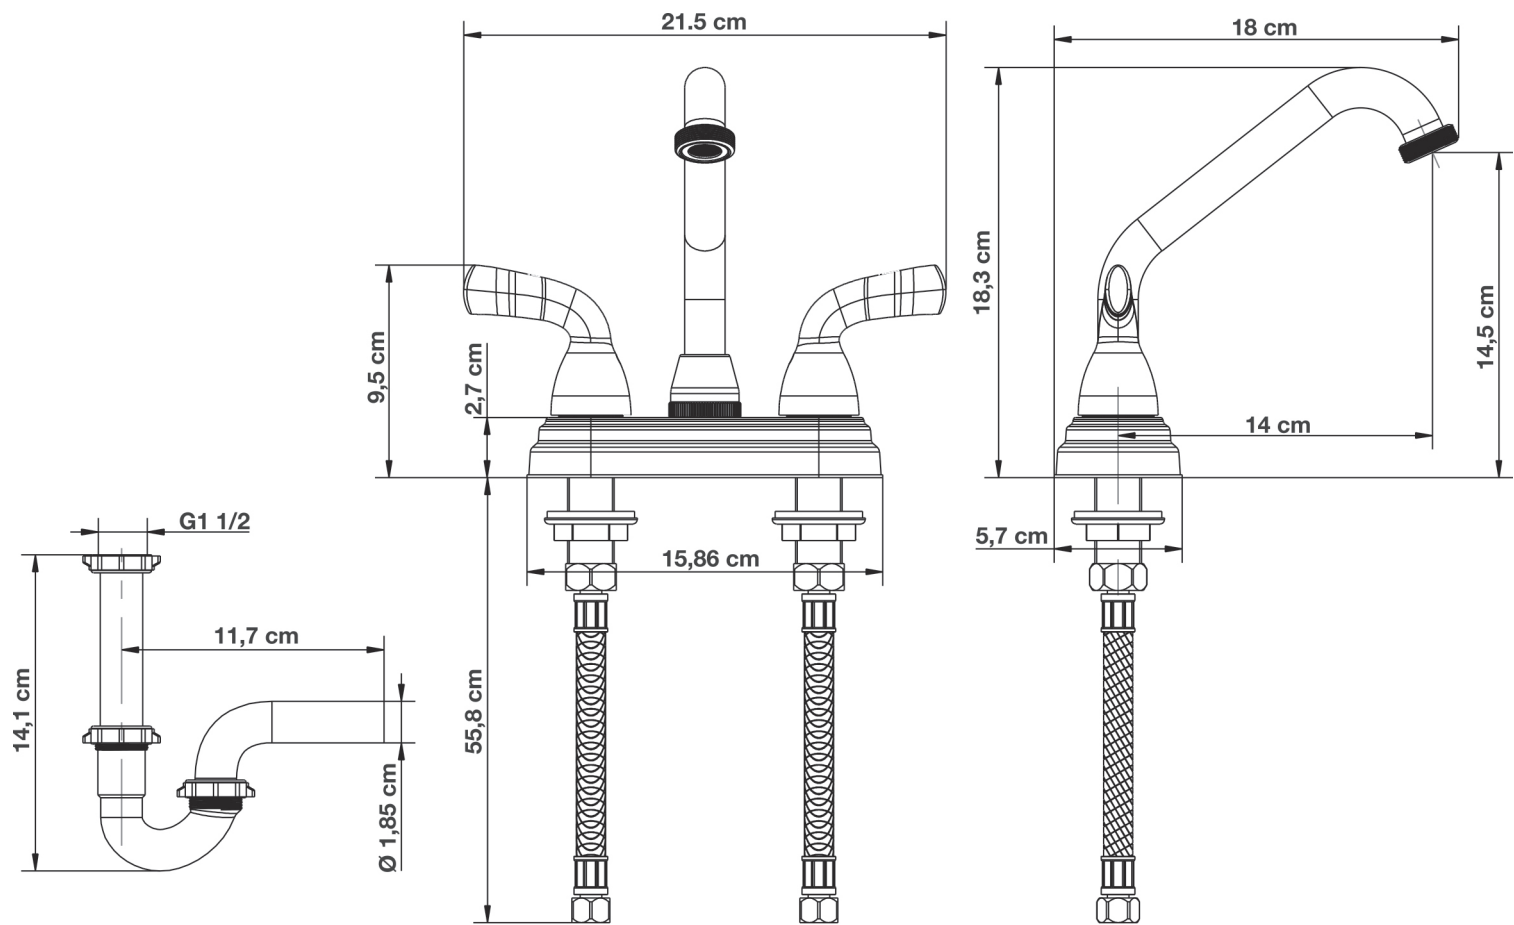

Toute ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.
All dimensions are approximate. To ensure proper fit, the structure's dimensions should be checked from the unit.

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA
Québec, Canada G2E 5W2

SALVO	CHROME
300033	
TASSILI.CA	



TASSILI