

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

4 FONCTIONS :

- DOUCHE PLUIE : 2,9 GPM (11 LPM)
 - CHUTE D'EAU : 3 GPM (11,4 LPM)
 - JETS MASSAGE : 3,1 GPM (11,7 LPM)
 - DOUCHETTE À MAIN : 2,5 GPM (9,5 LPM)
- JET DOUX

CADRE EN ACIER INOXYDABLE

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE 59" (1,5 M)

POIDS TOTAL : 25,35 LB (11,5 KG)

4 FUNCTIONS:

- RAIN SHOWER: 2.9 GPM (11 LPM)
 - WATERFALL: 3 GPM (11.4 LPM)
 - MASSAGE JETS: 3.1 GPM (11.7 LPM)
 - HAND SHOWER: 2.5 GPM (9.5 LPM)
- SOFT SPRAY

STAINLESS STEEL FRAME

THERMOSTATIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY

STAINLESS STEEL HOSE OF 59" (1.5 M)


GROSS WEIGHT : 25.35 LB (11.5 KG)



ROBINET
THERMOSTATIQUE
THERMOSTATIC FAUCET



CONTRÔLES
INDÉPENDANTS
INDEPENDENT CONTROLS



BUSES
ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

4

FONCTIONS
FUNCTIONS



DOUCHE PLUIE
RAIN SHOWER



CHUTE D'EAU
WATERFALL



JETS
MASSAGE
MASSAGE JETS



DOUCHETTE
À MAIN
HAND SHOWER

NILLA
3051561

FINI ACIER INOXYDABLE
ET CHROME
STAINLESS STEEL
AND CHROME FINISH



FICHE TECHNIQUE



DATA SHEET

TASSILI SUPRA®

TASSILI.CA

COLONNE DE DOUCHE SHOWER COLUMN

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS

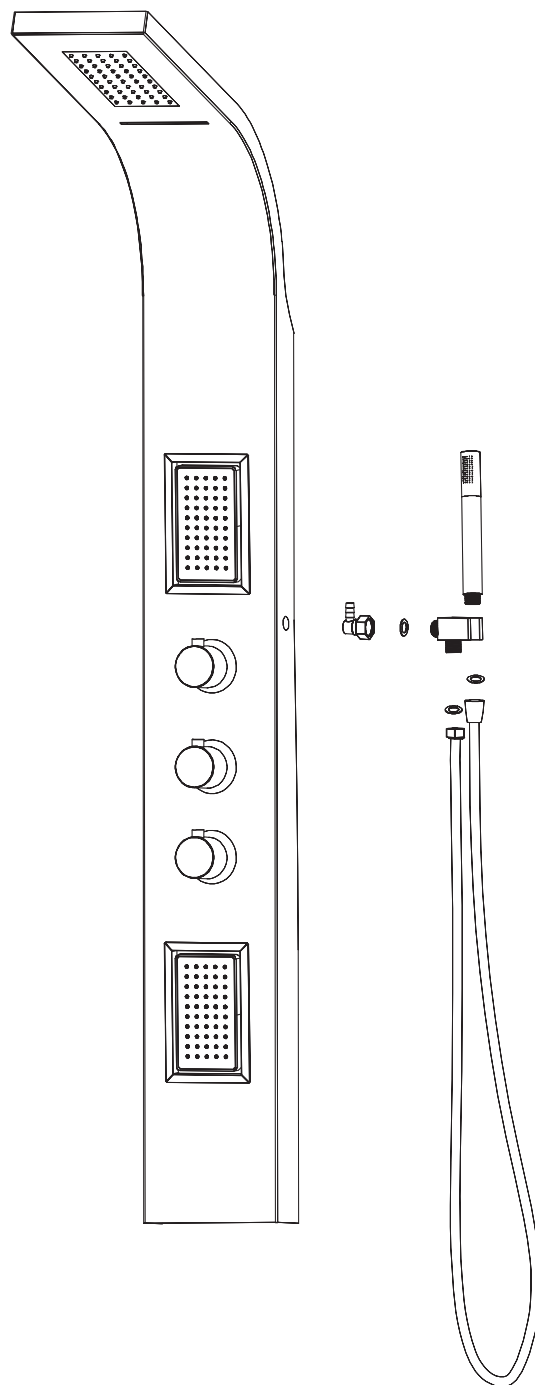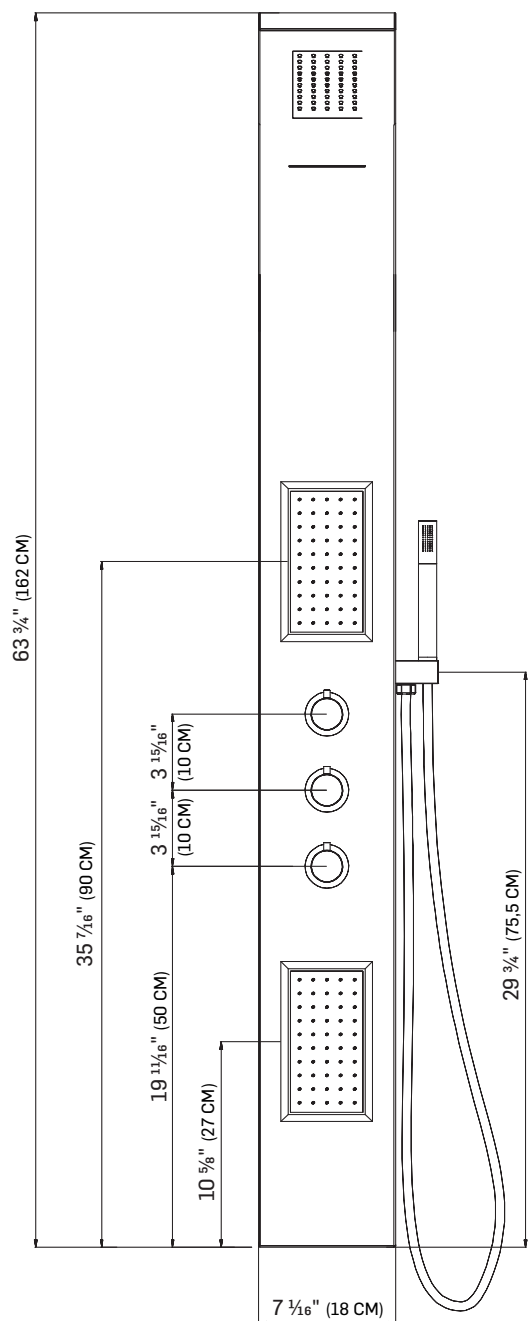

TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

NILLA
3051561

FINI ACIER INOXYDABLE
ET CHROME
STAINLESS STEEL AND
CHROME FINISH
TS2301



TASSILI SUPRA[®]