

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE

LAUNDRY TUB FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

INSTALLATION À 3 TROUS
4" (10,2 CM) CENTRE
DÉBIT DE 12,1 GPM (45,8 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF
BEC FILETÉ ¾" (1,9 CM)
POIDS TOTAL : 2,6 LB (1,2 KG)

3-HOLE INSTALLATION
4" (10.2 CM) CENTRE
MAXIMUM FLOW RATE OF 12.1 GPM (45.8 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY
¾" (1.9 CM) THREADED SPOUT
GROSS WEIGHT: 2.6 LB (1.2 KG)



2 POIGNÉES
PIVOTANTES
2 PIVOTING HANDLES



CARTOUCHE
EN CÉRAMIQUE
CERAMIC CARTRIDGE



PRIMO
3051862



FINI CHROME
CHROME FINISH




FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

TASSILI®

TASSILI.CA

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE
LAUNDRY TUB FAUCET

DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS

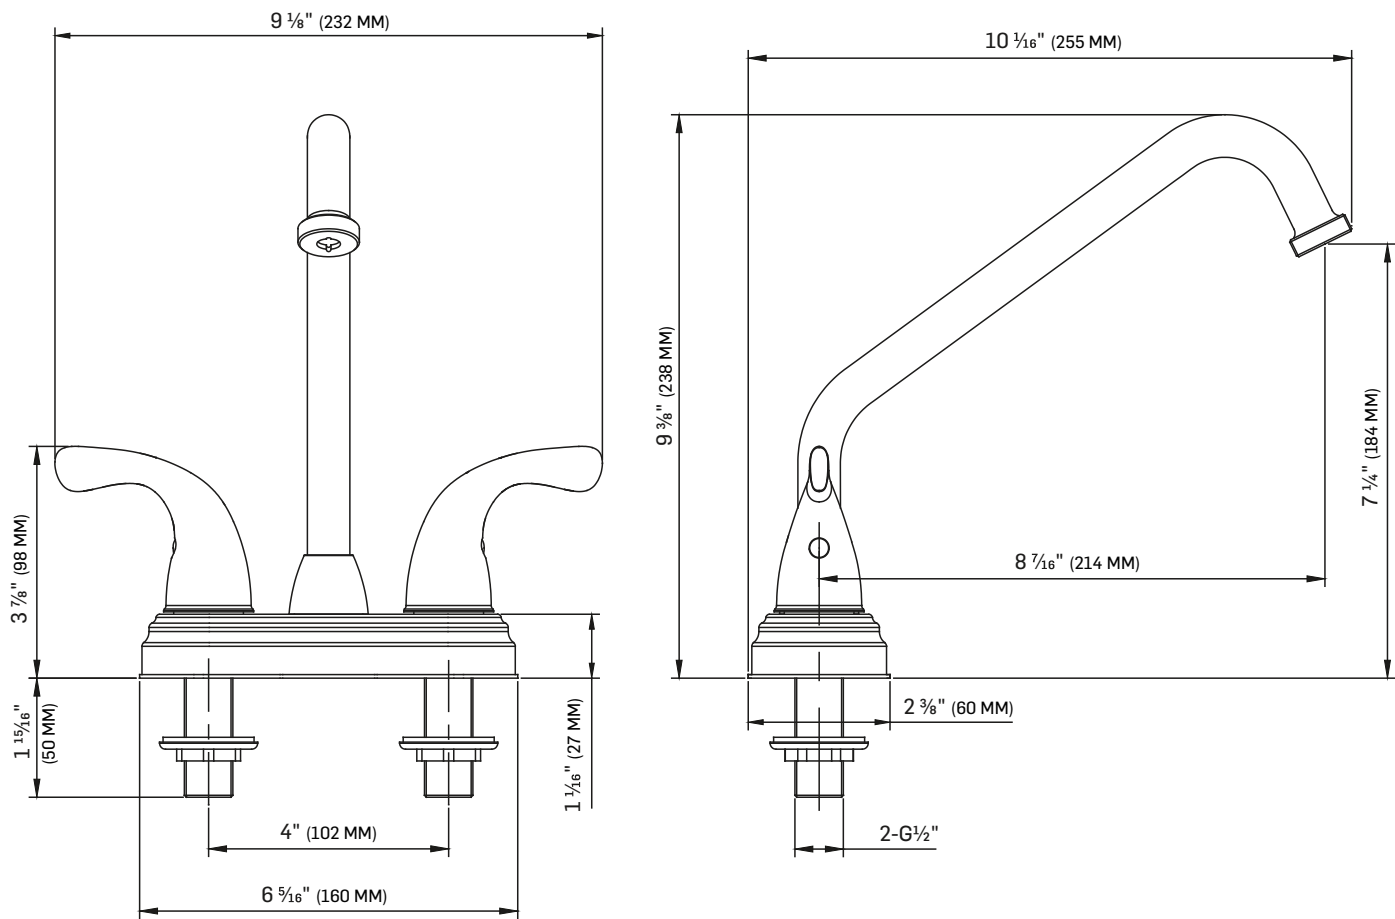

TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

PRIMO
3051862

FINI CHROME
CHROME FINISH
T2209



TASSILI®