
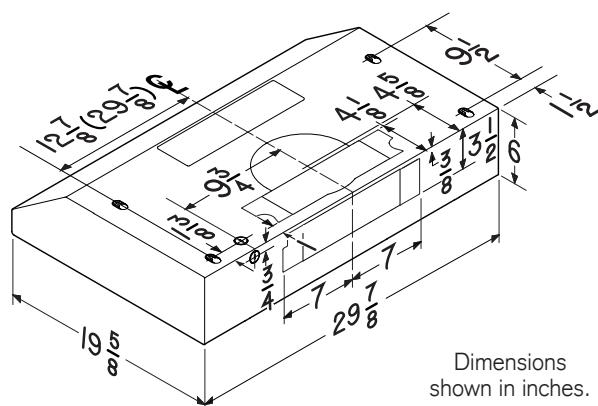


The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

SIZE	WHITE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)			NON-DUCTED FILTERS		
30 in.	BCDH130WW	BCDH130SS	HPFA3A30 (Type C3)			HPF30 (Type Xc)		

HVI PERFORMANCE			Sones			CFM			
Duct Orientation	Size	Damper	Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3 1/4 x 10 in.	Included	0.4	2.5	6.0	140	230	310	360
Horizontal - Rectangular	3 1/4 x 10 in.	Included	0.4	2.0	5.5	150	240	340	400
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	0.4	2.0	5.5	150	220	320	380

FEATURES	
Max. Blower CFM**	450 CFM
Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level LED (included)
Grease Filters	Deluxe Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 bracket
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 1.4 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
ADA Wiring Kit	HAWRK3
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU
MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year 3-year (LED modules only) <i>(See installation manual for full warranty text.)</i>	
FOR INDOOR USE ONLY	

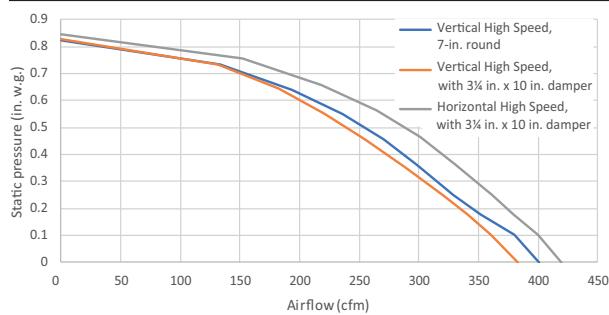

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

** Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

99045735H

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION					
30 po	BCDH130WW	BCDH130SS	HPFA3A30 (Type C3)	HPF30 (Type Xc)					
RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones						
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	0,4	2,5	6,0	140	230	310	360
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	0,4	2,0	5,5	150	240	340	400
Rond vertical	7 po	vendu séparément	0,4	2,0	5,5	150	220	320	380
CARACTÉRISTIQUES									
Puissance max. du ventilateur**	450 pi ³ /min								
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses								
Arrêt différé	non								
Rappel d'entretien des filtres	oui								
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non								
Capacité ADA	oui								
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)								
Filtres à graisses	À maillage fin de luxe (qté 2)								
Matériel pour l'installation	Supports EZ1								
ENERGY STAR®	non								
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément								
ALIMENTATION CA									
120 V, 60 Hz - 1,4 A									
ACCESOIRS OPTIONNELS									
Volet rond de 7 po	BP87Q								
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508								
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3								
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU								
HAUTEUR DE MONTAGE									
De 18 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson									
GARANTIE LIMITÉE									
1 an									
3 ans (modules DEL seulement)									
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)									
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT									

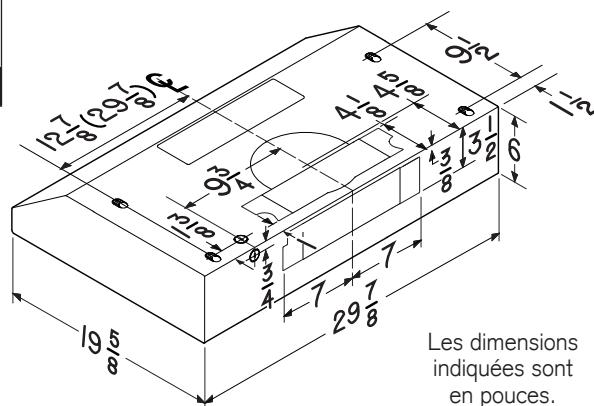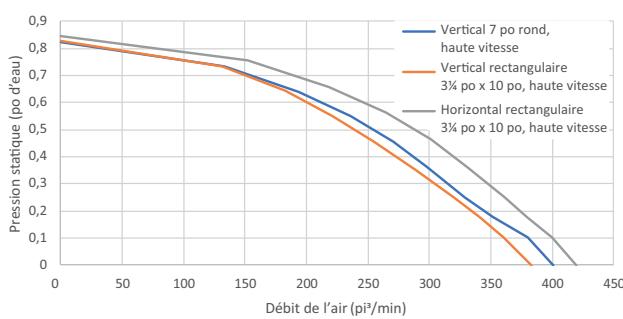

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

99045735H